




瑞晟國際實業有限公司

瑞晟數位科技 居家自動化系統規劃整合
高智能無線智慧宅


LS晶鑽面板系列
WS水晶面板系列
操作說明

觸控開關 - 晶鑽系列

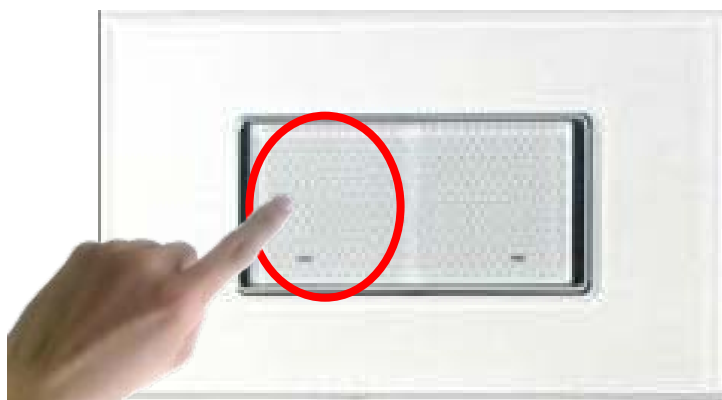

※利用手指觸摸所要開 / 關的迴路位置
觸摸範圍為藍色LED燈上方(紅色圓圈)


觸控開關 - 水晶系列

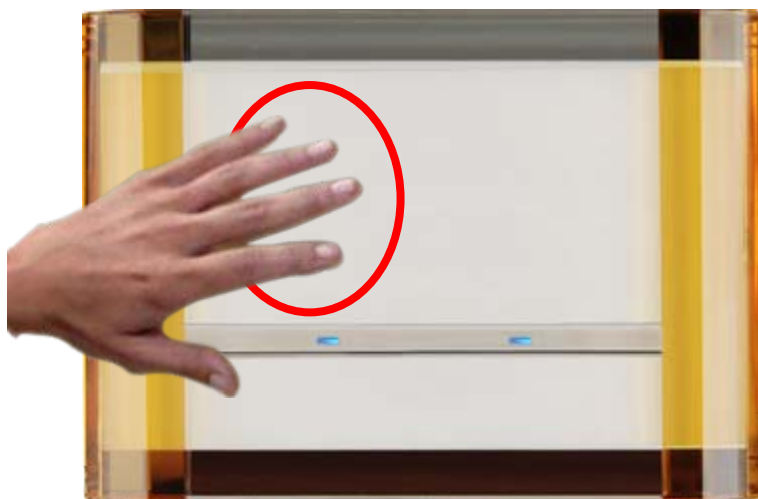

※利用手掌觸摸所要開 / 關的迴路位置
觸摸範圍為藍色LED燈上方(紅色圓圈)

設定ID碼給燈控開關

1. 將燈控開關安裝於牆面上後，確認手動觸控開關正常。
 2. 思考所要設定的燈控位置順序，可由開關安裝控制的位置來編排設定位置（燈光由暗到亮較有情境效果）。
 3. 用手觸摸所要學習ID的燈控迴路上，拿設定棒按下燈控設定鍵。
 4. 再拿RC-06遙控器，按下1~0的位置鍵，再按【ON】鍵，此時燈控開關LED會紅藍燈交錯閃爍6下。利用RC-06測試是否學習成功與遙控開或關動作。
- ※ 當燈光開關迴路數過多或為了達到情境效果，可2個開關其中一迴路同時學習相同的ID辨識碼，也可將一個2迴路、3迴路學習不同的ID辨識碼來做遙控情境控制。
- ※ 「天線」切勿與任何線連接，且不得與其它電線相互纏繞以免降低訊號接收效能！

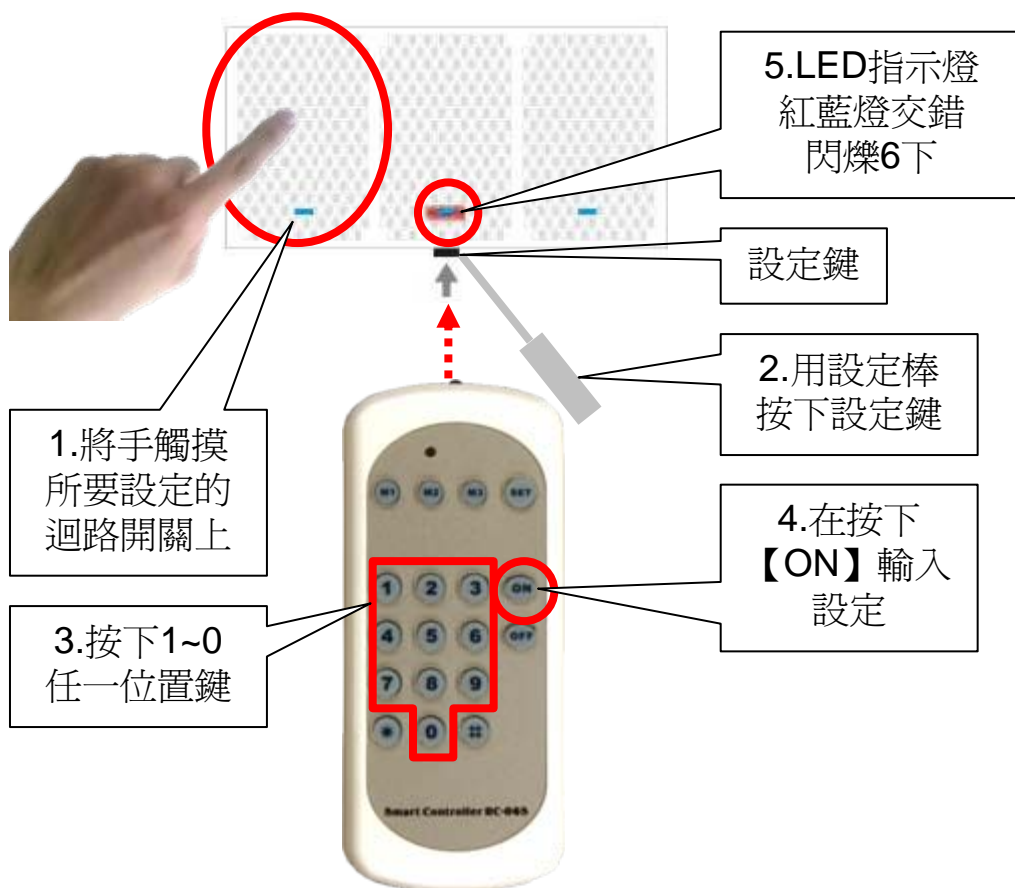

※可用利用閃電人、RC06、TC10互相控制燈控開關作燈光情境動作